


ZWROTNA, KOMPAKTOWA I MOCNA

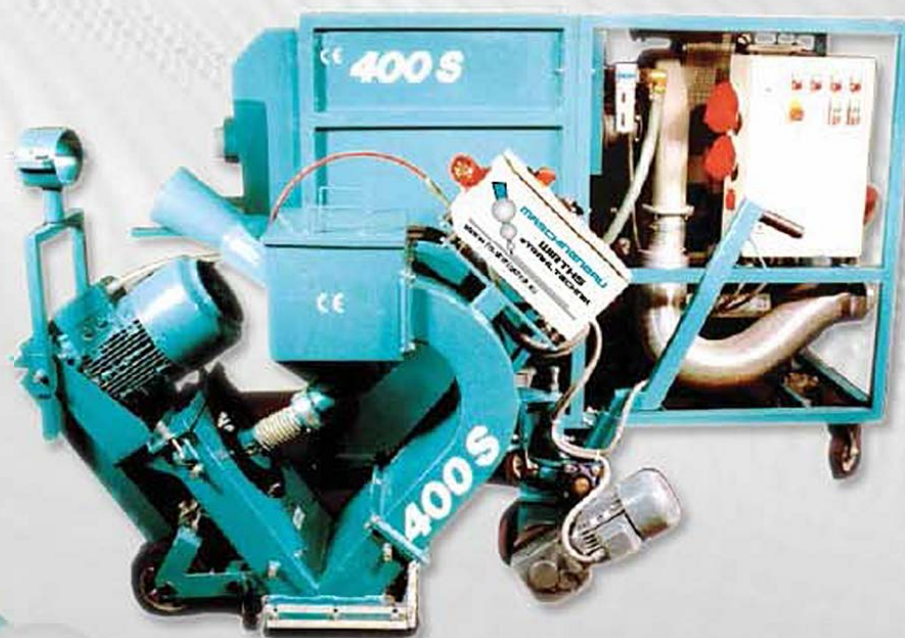

WS 400

DANE TECHNICZNE

Śrutownica WS 400 z odkurzaczem HFA 6/60

Szerokość robocza	400 mm
Pobór mocy	15 kW
Zasilanie	400 V / 50 Hz, 32 Amp.
Silnik jazdy	0,5 kW
Prędkość jazdy	0 - 20 m / min.
Wydajność śrutowania	ca. 200 m ² / h na betonie
Długość	1.950 mm
Szerokość	620 mm
Wysokość	1.130 mm
Waga	ca. 490 Kg
Wzór	malowana w kolorze RAL 5018



(image may deviate)

Odkurzacz HFA 6/60

Objętość transferowanego powietrza	38 m ³ / min.
Ssanie	105 mbar
Ilość filtrów powietrza	6 szt.
Powierzchnia filtrów	12 m ²
Materiał filtrów	polyester fleece
Pozostałość kurzu w powietrzu	max. 5 mg / m ³
Czyszczenie filtrów	stałe / pneumatyczne
Zasilanie	7,5 kW, 400 V / 50 Hz, 32 Amp.
Pojemność zbiornika	190 l
Długość	2.050 mm
Szerokość	800 mm
Wysokość	1.500 mm
Waga	ca. 390 Kg
Złącze ssące	90 mm, 150 mm
Wzór	malowany w kolorze RAL 5018

Zawiera 20 m węża średnicy 150 mm
 Zawiera 20 m kabla zasilającego 5 żył.
 CEE 32 Amp.



(image may deviate)